


НАША КОМПАНИЯ может предложить вам широкую линейку фильтров высокого давления, в которую входит:

- 4 типа
- 11 размеров
- 3 варианта давления

КОРПУСА ФИЛЬТРОВ изготовлены из алюминия или нержавеющей стали высокого качества для обеспечения возможности работы при высоком давлении. Фильтрующий материал высокого качества позволяет максимально удалить загрязнения и примеси из воздуха с высокой эффективностью при минимальном падении давления. В процессе производства фильтры проходят гидравлические тесты на качество сборки и герметичность, что позволяет гарантировать надежную работу в условиях высокого давления. Данные фильтры высокого давления широко применяются в различных отраслях промышленности – пищевой, химической, машиностроительной и т.д.

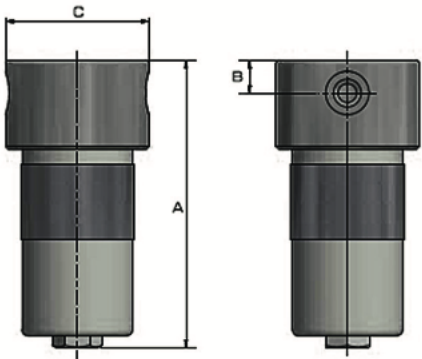

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 БАР

МОДЕЛЬ	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ*		СОЕДИНЕНИЕ	ГАБАРИТЫ, ММ		
	М³/МИН	М³/ЧАС		А	В	С
APF-HP042.50	4,17	250	1/2"	256	30	103
APF-HP082.50	8,17	490	3/4"	256	30	103
APF-HP118.50	11,83	710	1"	256	30	103
APF-HP182.50	18,17	1090	1 1/2"	536	45	142
APF-HP225.50	22,50	1350	1 1/2"	536	45	142
APF-HP298.50	29,83	1790	2"	718	45	142
APF-HP342.50	34,17	2050	2"	718	45	142

100 БАР

МОДЕЛЬ	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ*		СОЕДИНЕНИЕ	ГАБАРИТЫ, ММ		
	М³/МИН	М³/ЧАС		А	В	С
APF-HP038.100	3,80	228	3/8"	150	20	88
APF-HP068.100	6,83	410	1/2"	180	20	88
APF-HP130.100	13,03	782	3/4"	230	35	94
APF-HP200.100	20,00	1200	1"	300	32	126

350 БАР

МОДЕЛЬ	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ*		СОЕДИНЕНИЕ	ГАБАРИТЫ, ММ		
	М³/МИН	М³/ЧАС		А	В	С
APF-HP050.350	5,00	300	3/8"	150	20	88
APF-HP090.350	9,00	540	1/2"	180	20	88
APF-HP172.350	17,17	1030	3/4"	230	35	94
APF-HP263.350	26,33	1580	1"	300	32	126

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	250	300	350
ПОПРАВочный КОЭФФИЦИЕНТ (50 БАР)	0,65	0,77	0,9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПОПРАВочный КОЭФФИЦИЕНТ (100 БАР)	0,45	0,55	0,65	0,7	0,8	0,85	0,9	0,95	1	-	-	-	-	-
ПОПРАВочный КОЭФФИЦИЕНТ (350 БАР)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	0,8	0,85	0,9	0,95	1